
PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 01

A. Rueckwand des Schaukastens

180 x 140 mm, 2x ausschneiden und deckungsgleich zusammenkleben

---



A1 Rueckwand / Hintergrund: 180 x 140 mm | 2 Stueck

Motiv nach Wunsch auf Vorderseite aufbringen; Klebestellen frei lassen.

Kontrollstrecke: 50 mm




DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 02

B. Grundplatte

180 x 120 mm, 2x ausschneiden und mit versetzten Fasern verkleben

---



B1 Grundplatte: 180 x 120 mm | 2 Stueck

VORDERKANTE (0 mm)

Positionen von den linken/vorderen Kanten messen:

Haus A x=20, y=66; Haus B x=75, y=70; Haus C x=129, y=74

Platz bleibt vor den Haeusern frei. Seitenwaende sitzen aussen an.

Kontrollstrecke: 50 mm




DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 03

C. Seitenwand links

120 x 140 mm; als doppeltes Kartonbauteil herstellen



C links: 120 x 140 mm | 2 Stueck

Hinten an Rueckwand ausrichten; vorn offen lassen.

Kontrollstrecke: 50 mm




DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 04

C. Seitenwand rechts

120 x 140 mm; als doppeltes Kartonbauteil herstellen



C rechts: 120 x 140 mm | 2 Stueck

Hinten an Rueckwand ausrichten; vorn offen lassen.

Kontrollstrecke: 50 mm





DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 05


D. Haus A | Fassaden


Vorder- und Rueckgiebel sowie zwei Seitenwaende

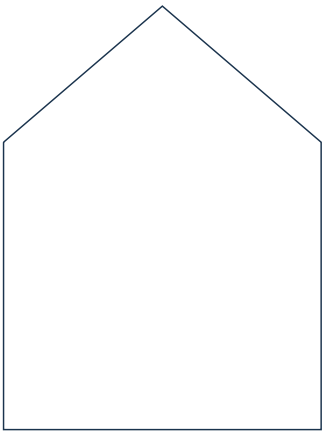

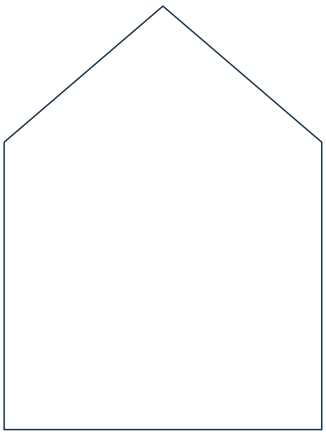

A Front und Rueckseite: 2 Stueck





A Seitenwand 2 Stueck: 36 x 38 mm

Tuer und Fenster: aufkleben oder vor Montage ausschneiden.

Kontrollstrecke: 50 mm




DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung


PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 06

D. Haus B | Fassaden

Vorder- und Rueckgiebel sowie zwei Seitenwaende

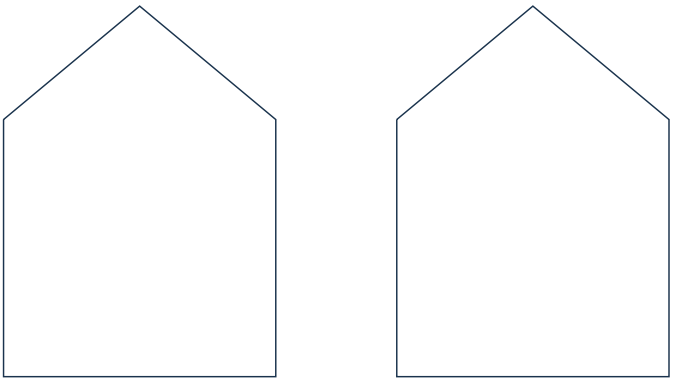

B Front und Rueckseite: 2 Stueck

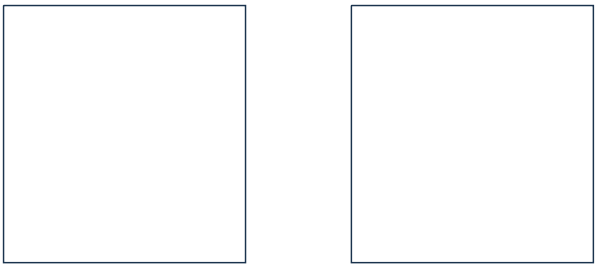

B Seitenwand 2 Stueck: 32 x 34 mm

Tuer und Fenster: aufkleben oder vor Montage ausschneiden.

Kontrollstrecke: 50 mm




DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung


PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 07

D. Haus C | Fassaden

Vorder- und Rueckgiebel sowie zwei Seitenwaende

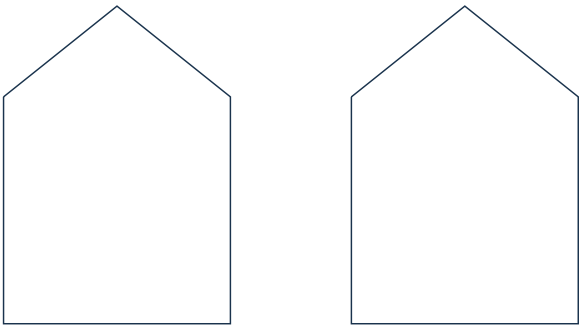

C Front und Rueckseite: 2 Stueck

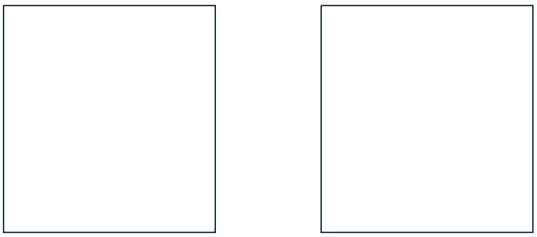

C Seitenwand 2 Stueck: 28 x 30 mm

Tuer und Fenster: aufkleben oder vor Montage ausschneiden.

Kontrollstrecke: 50 mm



DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 08

E. Haus A | Dach

Zwei Dachhaelften; optional abnehmbar





A Dach 2x: 44 x 31.66 mm

Dachschraege = 27.66 mm; Traufueberstand 4 mm.

Firstband: 10 mm breit, 5 + 5 mm, vorgefalzt.



Firstband 75 x 10 mm (nach Bedarf kuerzen)

Kontrollstrecke: 50 mm



DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 09

E. Haus B | Dach

Zwei Dachhaelften; optional abnehmbar





B Dach 2x: 40 x 27.43 mm

Dachschraege = 23.43 mm; Traufueberstand 4 mm.

Firstband: 10 mm breit, 5 + 5 mm, vorgefalzt.



Firstband 75 x 10 mm (nach Bedarf kuerzen)

Kontrollstrecke: 50 mm



DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 10

E. Haus C | Dach

Zwei Dachhaelften; optional abnehmbar





C Dach 2x: 36 x 23.21 mm

Dachschraege = 19.21 mm; Traufueberstand 4 mm.

Firstband: 10 mm breit, 5 + 5 mm, vorgefalzt.



Firstband 75 x 10 mm (nach Bedarf kuerzen)

Kontrollstrecke: 50 mm




DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung

PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 11

F. Verbindungslaschen und Dekoration

Einzelformen exakt schneiden; wiederholte Streifen nach Bedarf herstellen

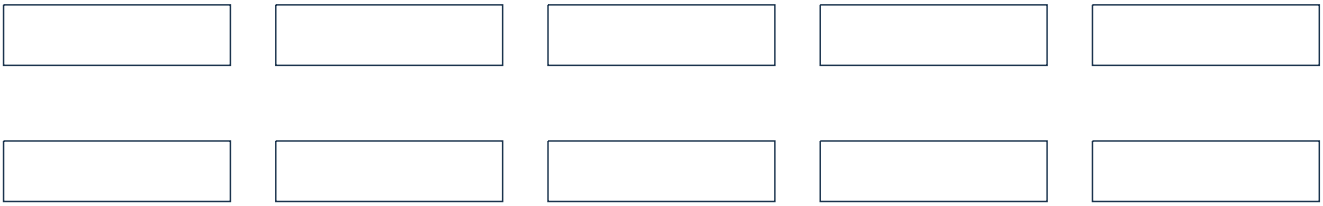

10 x Eckverbinder: 30 x 8 mm, mittig auf 4 + 4 mm falzen



6 x Verstaerkungsleisten: 50 x 10 mm, mittig falzen



Kiste 12 mm

Kiste 12 mm

Kiste 12 mm

Fenster-/Tuerdekorationen auf Hausern selbst gestalten.

Kleber nur entlang der innenliegenden Verbindungslaschen auftragen.

Kontrollstrecke: 50 mm




DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung


PROJEKT 27 | SCHNITTBOGEN 12

G. Baumformen, Schneeschichten und Weg


Papierbaeume als flache Silhouetten fuer sichere Standfestigkeit

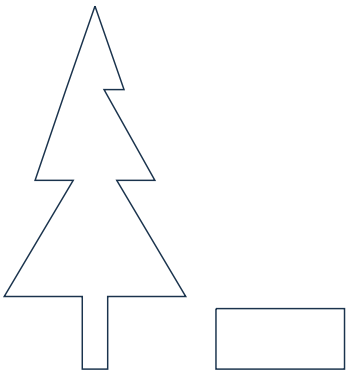

Baum 1



Baum 2



Baum 3



Standwinkel 36 x 10 mm; an Stamm und Boden befestigen



Dorfweg 155 x 14 mm; passend zum Dorfplatz aufkleben.

Kontrollstrecke: 50 mm



DURCHGEZOGEN: schneiden | GESTRICHELT: falzen | Druck 100 %, ohne Anpassung