
PROJEKT 30 | SCHNITTB0GEN 1

Kachel 1 | global x=0..150, y=120..240 mm

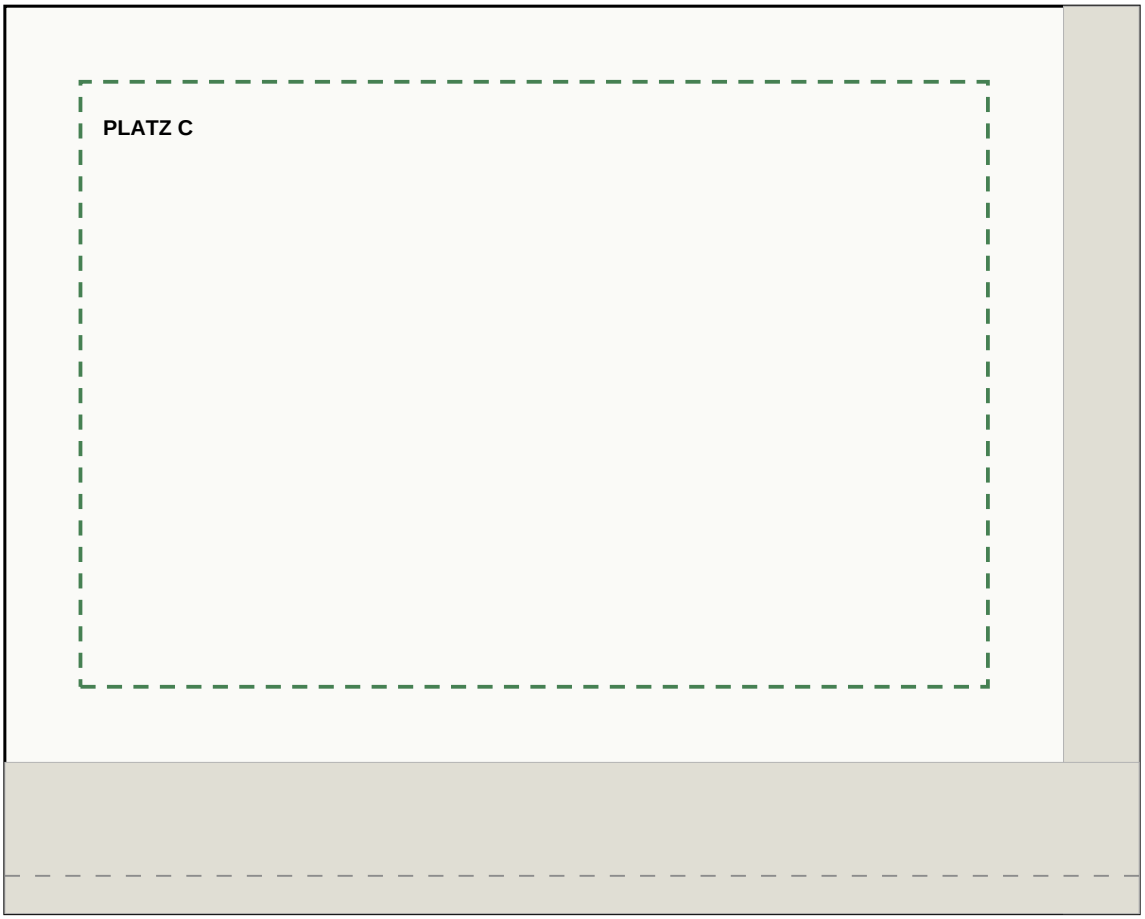

Aussenkante: durchgezogen schneiden. Verbinder von unten aufkleben.

Globales Koordinatensystem: x nach rechts, y nach oben.

Unterbau: jede Kachel auf 1 mm Graupappe kleben und eben pressen.


Die gruenen Umrisse zeigen Stellflaechen, keine Schnittkanten.

100 % / Tatsachliche mm-Masse. Druckoption: keine Anpassung, kein Einpassen.

50 mm Pruefstrecke

PROJEKT 30 | SCHNITTB0GEN 2

Kachel 2 | global x=150..300, y=120..240 mm

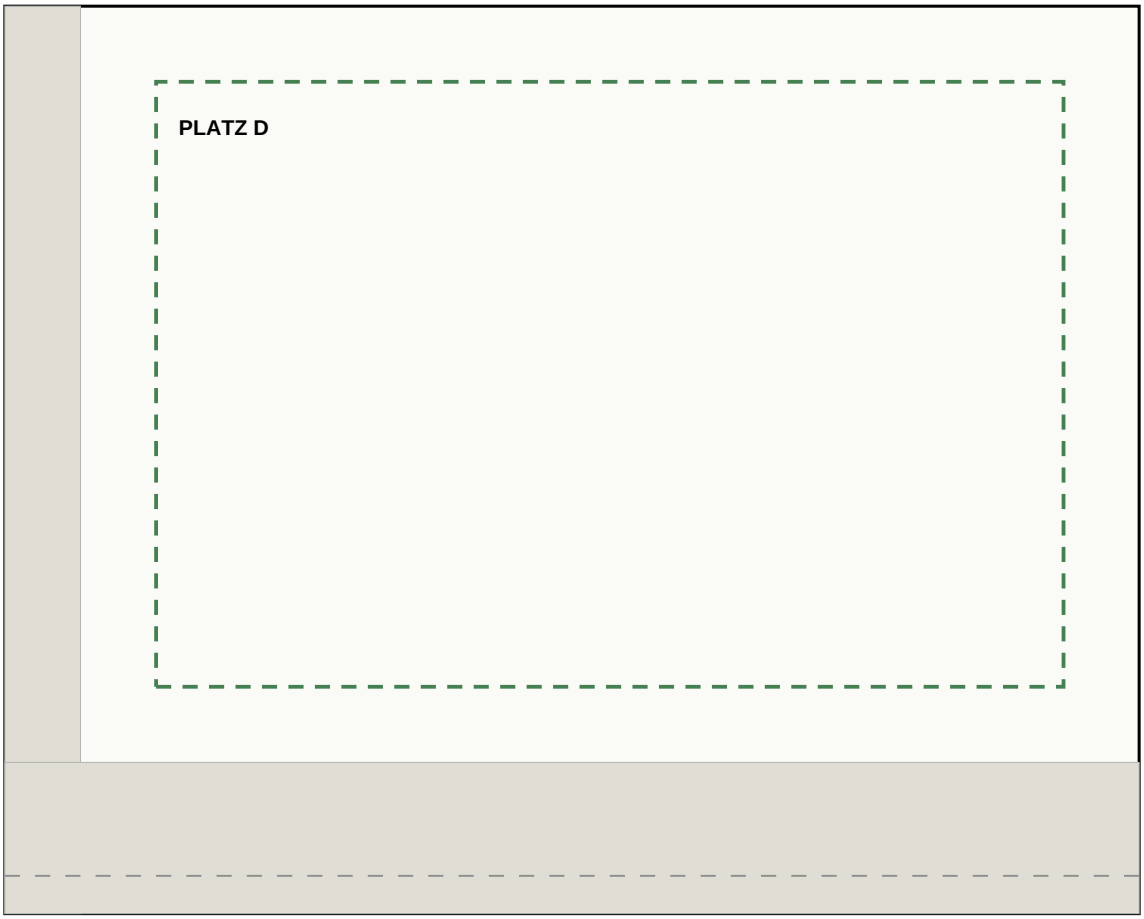

Aussenkante: durchgezogen schneiden. Verbinder von unten aufkleben.

Globales Koordinatensystem: x nach rechts, y nach oben.

Unterbau: jede Kachel auf 1 mm Graupappe kleben und eben pressen.

Die gruenen Umrisse zeigen Stellflaechen, keine Schnittkanten.

100 % / Tatsachliche mm-Masse. Druckoption: keine Anpassung, kein Einpassen.

50 mm Pruefstrecke

PROJEKT 30 | SCHNITTB0GEN 3

Kachel 3 | global x=0..150, y=0..120 mm



Aussenkante: durchgezogen schneiden. Verbinder von unten aufkleben.

Globales Koordinatensystem: x nach rechts, y nach oben.

Unterbau: jede Kachel auf 1 mm Graupappe kleben und eben pressen.

Die gruenen Umrisse zeigen Stellflaechen, keine Schnittkanten.

100 % / Tatsachliche mm-Masse. Druckoption: keine Anpassung, kein Einpassen.

50 mm Pruefstrecke

PROJEKT 30 | SCHNITTB0GEN 4

Kachel 4 | global x=150..300, y=0..120 mm



Aussenkante: durchgezogen schneiden. Verbinder von unten aufkleben.

Globales Koordinatensystem: x nach rechts, y nach oben.

Unterbau: jede Kachel auf 1 mm Graupappe kleben und eben pressen.

Die gruenen Umrisse zeigen Stellflaechen, keine Schnittkanten.

100 % / Tatsachliche mm-Masse. Druckoption: keine Anpassung, kein Einpassen.


50 mm Pruefstrecke

PROJEKT 30 | SCHNITTBOGEN 5/7 | KORRIGIERT


Unterseiten-Verbinder und Mittelverstaerkung | Ausdruck bei 100 %

Schwarz: Aussenkontur schneiden. Grau gestrichelt: Mitte ausrichten (nicht schneiden).


V1 20 x 80 mm

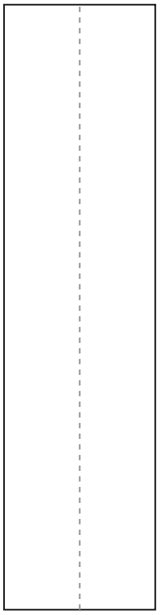


V2 20 x 80 mm

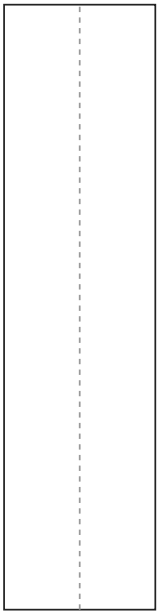


V3 20 x 90 mm

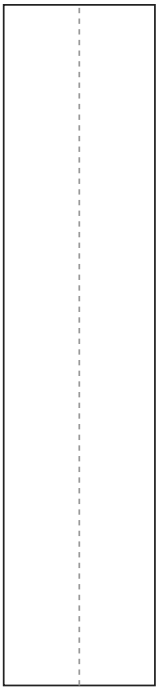

V4 20 x 90 mm

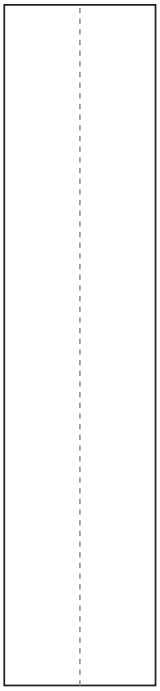

Kreuzverstaerkung 40 x 40 mm



Montage: V1/V2 an den senkrechten Naehten; V3/V4 an den waagerechten Naehten.

Je 10 mm Ueberdeckung pro Seite der Naht. Verbinder symmetrisch ausrichten.

Zentralplatte: x=130..170 mm, y=100..140 mm.

V1 endet bei y=140; V2 beginnt bei y=100. Keine doppelte Kartonschicht.


Kontrollhinweis: Das ist eine technische Arbeitsfassung; Stabilitaet real testen.



50 mm Kontrollstrecke

PROJEKT 30 | SCHNITTB0GEN 6

Papierbaeume, Schilder und Dekorationen

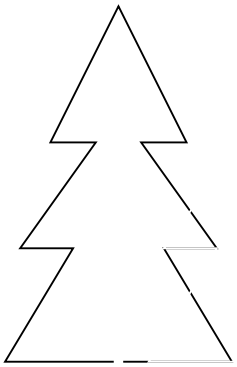

Baum 1: 2 Haelften, H55

Baum 2: 2 Haelften, H55

Baum 3: 2 Haelften, H55

DORFPLATZ

BUCHLADEN

BAECKEREI

POST


Baumteile auf festeren Karton kleben. 1-mm-Schlitze nach Schnitt pruefen.

100 % / Tatsachliche mm-Masse. Druckoption: keine Anpassung, kein Einpassen.


50 mm Pruefstrecke

PROJEKT 30 | SCHNITTB0GEN 7


Wegsteine, Zaeune und Blumenbeete




Zaunstreifen 1: 100 x 9 mm




Zaunstreifen 2: 100 x 9 mm




Zaunstreifen 3: 100 x 9 mm

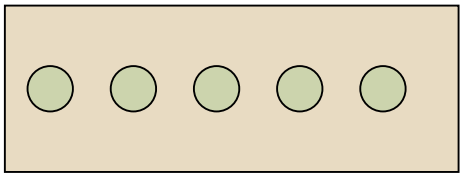


Beet 1: 60 x 22 mm

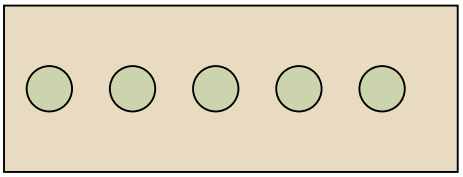

Beet 2: 60 x 22 mm

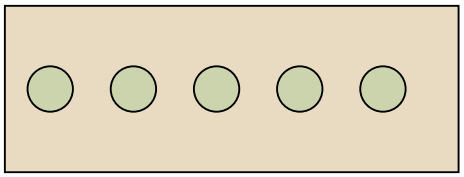

Beet 3: 60 x 22 mm

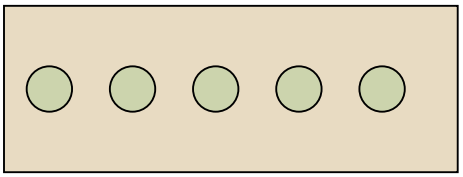

Beet 4: 60 x 22 mm

Dekoteile sind optional. Zaeune mit separaten 5 x 10 mm Winkellaschen aufstellen.

100 % / Tatsachliche mm-Masse. Druckoption: keine Anpassung, kein Einpassen.



50 mm Pruefstrecke